

樹えりーぼっくす等の使い方

設置



バケツ型



サイコロ型



土や草の上に設置予定の場合は、レンガを敷きその上に設置することをおすすめします。
樹えりーぼっくすについては、底板の裏表があり、溝の本数が多い面を内側にして下さい。
なお、この底板は、木工用ボンドや釘で固定しないでください。



使い方

①底板が正しくはめ込まれているか、確認します

②**基材セット**を容器内 3分の2ほど入れます


酸性基材：アルカリ性基材=16：1の割合

③くぼみを作り、生ごみを入れます(午前中が◎)

※生ごみは、できるだけ小さめにカットして下さい

④基材と絡めるように軽く混ぜます

⑤夕方にもう一度混ぜます。空気を含ませるように混ぜると、分解がより速くなります

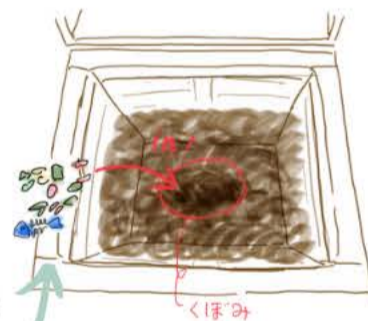

基材セット

酸性基材・・・乾燥した木の皮(バーク)、のこくず、ピートモス、落ち葉、腐葉土など

アルカリ性基材・・・もみ殻くん炭、木灰など